

идея для каждой крыши

supernova[®]

БОЛЕЕ ШИРОКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Продукты под брендом Supernova это результат нашего многолетнего опыта в производстве и доставке кровельных и других строительных материалов на Европейский рынок. Предлагаем Вам комплексную программу мембран и аксессуаров для каждой крыши, так под бетонную, как под керамическую и металлочерепицу.

Тщательно выбранные материалы, входящие в состав продуктов Supernova, характеризует высокое, стабильное качество, а также самое лучшее соотношение качества с ценой, одновременно обеспечивая длительный срок эксплуатации крыши и комфорт использования.





КРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ

Паропроницаемые мембраны Supernova для изоляции от ветра, дождя и влаги. Применяются как предварительное покрытие скатных, изолированных, вентилируемых крыш, в том со сплошной обрешеткой, а также в качестве изоляции скелетно-гредовых конструкций.



SUPERNOVA 100

Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана.

Плотность	ок. 100 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	50 рулонов



SUPERNOVA 125

Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана.

Плотность	ок. 125 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	50 рулонов



SUPERNOVA 100, 115, 125, 135 – супердиффузионные кровельные мембраны. Применяются как предварительное покрытие скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Идеально подходят для ремонта крыши и чердака в технологии обратной конструкции. Не требуют вентиляционной щели между мембраной и теплоизоляцией (стеклянная или минеральная вата), поэтому мембрана может непосредственно сталкиваться с термической изоляцией. Монтаж окончательного кровельного

покрытия на мембране всегда следует сделать при использовании реек и коттреек. Мембраны подходят для почти всех кровельных покрытий, особенно для керамической, бетонной, трапециевидной и металлочерепицы. Мембраны по заказу могут быть сделаны с системой SK2, то есть с двумя клейкими лентами. Эта система позволяет получить стойкое соединение при любых атмосферных условиях.



SUPERNOVA 115

Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана.

Плотность	ок. 115 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	50 рулонов



* Устойчивость к УФ даже до 3 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.



SUPERNOVA 135

Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана.

Плотность	ок. 135 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	50 рулонов



* Устойчивость к УФ даже до 3 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.



SUPERNOVA 150

Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана

Плотность	ок. 150 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	50 рулонов



SUPERNOVA 150, 160 (4W), 180 – супердиффузионные кровельные мембраны. Применяются как предварительное покрытие скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Идеально подходят для ремонта крыши и чердака в технологии обратной конструкции. Не требуют вентиляционной щели между мембраной и теплоизоляцией (стеклянная или минеральная вата), поэтому мембрана может непосредственно сталкиваться с термической изоляцией. Монтаж окончательного кровельного покрытия на мембране всегда следует



SUPERNOVA 180

Трехслойная кровельная мембрана с повышенной устойчивостью к разрыву

Плотность	ок. 180 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	40 рулонов



сделать при использовании реек и контрреек. Мембраны подходят для почти всех кровельных покрытий, особенно для керамической, бетонной, трапециевидной и металлочерепицы. Мембраны по заказу могут быть сделаны с системой SK2, то есть с двумя клейкими лентами. Эта система позволяет получить стойкое соединение при любых атмосферных условиях.



SUPERNOVA 160 (4W)

Четырехслойная кровельная мембрана обладающая высокой устойчивостью к разрыву

Плотность	ок. 160 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	40 рулонов



* Устойчивость к УФ даже до 3 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.



SUPERNOVA 210

Трехслойная кровельная мембрана с повышенной устойчивостью к разрыву

Плотность	ок. 210 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	40 рулонов



* Устойчивость к УФ даже до 3 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.



SUPERNOVA WALL

Однослойная ветрозащитная мембрана обладающая высокой паропроницаемостью

Плотность	ок. 90 г/м ²
Паропроницаемость	3000 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 0,02 м
Устойчивость к УФ	3 мес.*
Водонепроницаемость	W3
Размер рулона	1,5 м x 50 м = 75 м ²
Поддон	50 рулонов



SUPERNOVA WALL – ветрозащитная мембрана предназначена для применения в строительстве в качестве изоляции от ветра, дождя и влаги.

SYSTEM SK2

мембрана с двумя самоклеющимися лентами

System SK2 является инновационной системой соединения нахлестов кровельных и ветрозащитных мембран при использовании двух интегрированных самоклеющихся лент. System SK2 облегчает монтаж и гарантирует профессиональное склеивание нахлестов. Надежное соединение мембран получается исключительно при использовании двух перекрывающихся лент, которые эффективно соединяют мембраны в любых условиях: во время повышенной влажности, дождя, ветра, при низкой температуре или сильно загрязненной поверхности мембраны. System SK2 предотвращает поддувание мембраны, увлажнение теплоизоляции и потерю тепла в результате охлаждения теплоизоляции холодным воздухом.



Преимущества:

- соединение в любых атмосферных условиях
- эффективная изоляция крыши
- защита от ветра и влаги
- энергосбережение тепла

* Устойчивость к УФ даже до 3 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.

КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ

Паропроницаемые, пароизоляционные и антиконденсационные пленки предназначены для применения в строительстве в скатных крышах под кровельное покрытие, особенно под металлическое покрытие. Позволяют сделать слои паронепроницаемой изоляции в конструкциях стен, крыш, чердаков, потолка и пола.





SUPERNOVA FOL D

Микроперфорированная низкопаропроницаемая кровельная пленка

Плотность	ок. 90 г/м ²
Паропроницаемость	40 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	≥ 1 м
Устойчивость к УФ	2 мес.*
Водонепроницаемость	мин. W3
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	100 рулонов



Применяется в строительстве как предварительное покрытие для скатных, вентилируемых, неизолированных крыш. Нельзя применять для крыш со сплошной обрешеткой.



SUPERNOVA FOL N

Изоляционная пленка

Плотность	ок. 90 г/м ²
Паропроницаемость	1 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	≥ 40 м
Устойчивость к УФ	2 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	100 рулонов



Состоит из сетки покрытой с обеих сторон полимерным покрытием, которое обеспечивает высокую устойчивость материала к разрыву. Применяется как пароизоляционная пленка защищающая от проникновения водяного пара и влаги в скатных, плоских и вертикальных стеновых конструкциях.

* Устойчивость к УФ даже до 2 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.



SUPERNOVA SILVER

Микроперфорированная низкопаропроницаемая кровельная пленка

Плотность	ок. 90 г/м ²
Паропроницаемость	40 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	≥ 1 м
Устойчивость к УФ	2 мес.*
Водонепроницаемость	мин. W3
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	100 рулонов



Структура пленки обеспечивает экстремально высокую прочность к разрыву и устойчивость к атмосферным факторам. Применяется как предварительное покрытие для скатных, вентилируемых, неизолированных крыш.



SUPERNOVA ANTICO

Многослойная антиконденсационная пленка

Плотность	ок. 110; 130 г/м ²
Паропроницаемость	1 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	≥ 40 м
Устойчивость к УФ	2 мес.*
Водонепроницаемость	мин. W3
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	100 рулонов



Состоит из покрытой с обеих сторон ткани и слоя полипропиленового волокна, которое избавляет от складывания излишков влаги и предотвращает конденсацию. Применяется в строительстве скатных, вентилируемых, неизолированных и изолированных крыш в качестве гидроизоляционного слоя под кровельное покрытие.

* Устойчивость к УФ даже до 2 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.

supernova®



КОМФОРТ

Благодаря обмену опыта с исполнителями нам удалось создать продукты простые и безопасные в монтаже и в использовании. Это идеальное соединение высокого качества и кровельного искусства.



СОЛИДНОСТЬ

Тщательно выбранная группа материалов, используемых в производственном процессе наших продуктов, обеспечивает их прочную структуру и широкий спектр применения.



ПРОЧНОСТЬ

Ключевым элементом линии Supernova является её, подтверждённая в строгих тестах, устойчивость к неблагоприятным факторам и метеорологическим условиям.

SUPERNOVA DABO

Пароизоляционная пленка

Толщина	ок. 0,15 мм
Водопоглощение	ок. 1%
Коэффициент Sd	ок. 50 м
Устойчивость к УФ	до 2 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	2 м x 50 пм = 100 м ²
Поддон	80 рулонов




Изготовлена из одного слоя полиэтилена низкой плотности (LDPE). Эффективно задерживает водяной пар, который перемещается изнутри здания в сторону чердака. Сырье, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к метеорологическим факторам, таким как снег, дождь, пыль и т.п.

SUPERNOVA ALU

Пароизоляционная алюминиевая пленка

Плотность	ок. 90; 110; 150; 170 г/м ²
Паропроницаемость	0,1 г/м ² /24ч
Коэффициент Sd	ок. 150 м
Odporność na UV	2 мес.*
Водонепроницаемость	W1
Размер рулона	1,5 м x 50 пм = 75 м ²
Поддон	100, 100, 60, 60 рулонов

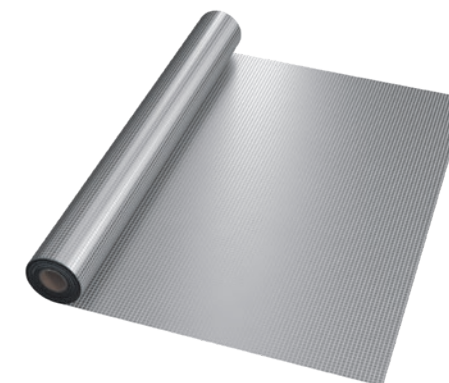

Состоит из покрытой с обеих сторон полимерной ткани, обеспечивающей высокую устойчивость материала к разрыву. Верхний слой дополнительно покрыт алюминием, который давая рефлекс, отражает солнечные лучи. Применяется как пароизоляционный слой регулирующий уровень водяного пара в конструкциях стен, полов, чердаков, крыш и потолков.

* Устойчивость к УФ даже до 2 месяцев на основе результатов лабораторного моделирования искусственного старения с применением среднегодовых условий воздействия солнца для климата Центральной Европы.




КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Кровельные аксессуары предназначены для проведения отделочных работ в области конька, дымохода и свеса. Обеспечивают надлежащую вентиляцию, защиту от влаги и грязи. Позволяют на эстетическую отделку и помогают избежать утечек.

Строительные ленты уплотняющие соединения таких материалов, как дерево, металл и бетон. Применяются тоже при укладке и соединении кровельных мембран и пленок.

SUPERNOVA ECOROLL

Вентиляционная лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, полипропиленовой ткани и самоклеющейся бутиловой ленты.

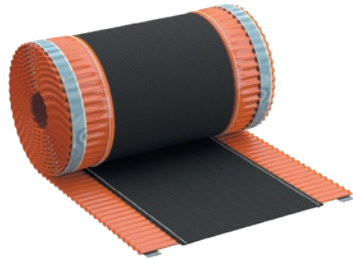

Размер рулона	240 мм; 310 мм x 5 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8017*, коричневый 8019, черный 9005, антрацитовый 7021, каштановый 8015, вишневый 3011
Коробка	4 рулона
Поддон	144 рулона

SUPERNOVA VENTO


Аэратор конька используемый в качестве вентиляционно-уплотнительного элемента конька, горизонтальных и косых хребтов для почти всех видов кровельных покрытий.



Размер	75 мм x 1 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацитовый 7021, каштановый 8015, вишневый 3011
Коробка	20 штук
Поддон	200 штук

SUPERNOVA SUPERRO

Двухслойная вентиляционная лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, ткани укрепленной слоем полипропиленовой геоткани и самоклеющейся бутиловой ленты.

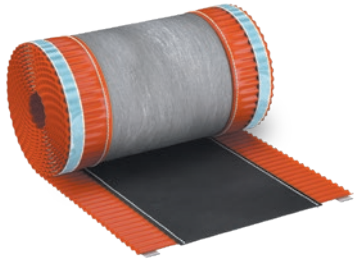

Размер рулона	240 мм; 310 мм x 5 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8017*, коричневый 8019, черный 9005, антрацитовый 7021, каштановый 8015, вишневый 3011
Коробка	4 рулона
Поддон	144 рулона

SUPERNOVA SUPPORT

Крепежный элемент для установки конька на скатных вентилируемых крышах. Кронштейн изготовлен полностью из оцинкованной стали, обладает высокой прочностью и устойчивостью к растрескиванию.




Ширина захвата бруса	40; 50 мм
Длина гвоздя	210 мм
Коробка	100 штук
Поддон	3200 штук

*под заказ

SUPERNOVA FLEXO 3D


Самоклеющаяся алюминиевая лента для отделки вокруг дымохода, эркерови мансардных окон. Поверхность алюминия профилированная в трехмерный шаблон, что позволяет монтировать ленту в труднодоступных местах кровли.

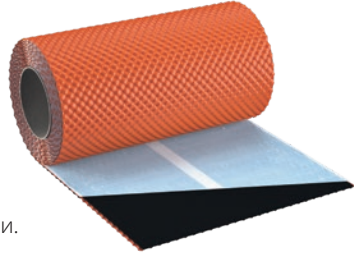

Размер рулона	300 мм x 5 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8017*, коричневый 8019, черный 9005, антрацитовый 7021, каштановый 8015, вишневый 3011, медной – Cu*
Коробка	1 рулон
Поддон	144 рулона

SUPERNOVA FLEXO PB

Самоклеющаяся свинцевая лента использованная для отделки вокруг дымохода, эркеров и мансардных окон. Изготовлена из высококачественной профилированной свинцевой ленты и бутилового клея покрытого силиконовой бумагой.

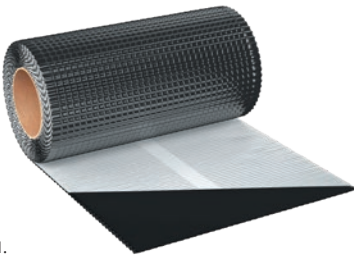


Размер рулона	300 мм x 5 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацитовый 7021
Коробка	1 рулон
Поддон	72 рулона

*под заказ

SUPERNOVA BITFIX

Битумная кровельная лента покрытая слоем алюминия, использованная для склеивания и уплотнения кровельных отделок в области плоских и скатных крыш. Доступная в нескольких цветовых вариантах. Сделанная на основе битума, не содержащая растворителей лента со слоем алюминия и с отделяющей силиконовой бумагой.



Размер	100 мм; 150 мм; 300 мм x 10 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный, коричневый, бордовый, графитовый, алюминиевый
Коробка	3 рулона; 2 рулона; 1 рулон
Поддон	288; 192; 96 рулонов

SUPERNOVA LINEO

Алюминевая дымоходная планка для обработки вокруг дымоходов. Применяется в отделках разного рода сочетаний дымохода с крышей, в уплотнениях в области дымохода, а также для эстетического выполнения кровельных работ.



Размер	80 мм x 2 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8017*, коричневый 8019, черный 9005, антрацитовый 7021, каштановый 8015, вишневый 3011
Коробка	20 штук
Поддон	2000 штук

SUPERNOVA CLIPP C

Скоба для обрезной черепицы изготовлена из металлической ручки из нержавеющей стали и стальной проволоки. Подходит для многих моделей перекрывающихся черепиц, благодаря чему облегчает и ускоряет монтаж.



Размер	20 x 30 x 400 мм
Коробка	25 штук
Поддон	15 750 штук

SUPERNOVA COMB


Вентиляционный гребень используется в качестве защиты района свеса в скатных крышах. Используется как элемент вентиляционный и защищающий район свеса от птиц, грызунов, надувания листьев и других загрязнений, обеспечивая одновременно надлежащую вентиляцию и циркуляцию воздуха в области кровли.



Размер	60 мм; 100 мм x 1 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Коробка	200; 50; 50 штук
Поддон	6000; 2100 штук

SUPERNOVA COMB VENT


Гребень свеса изготовлен из высококачественного полипропилена во впрысковой технологии. Используется в качестве вентиляционного элемента района свеса в скатных крышах. Состоит из плоского гребня и дополнительной вентиляционной решетки, благодаря чему может заместить рейку свеса, облегчая одновременно монтаж водосточных крюков.

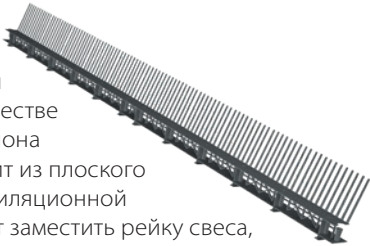

Размер	85 мм x 1 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Коробка	50 штук
Поддон	1000 штук

SUPERNOVA PURO

Односторонняя лента для уплотнения мест установки пленки и кровельной мембраны, которую приклеивается под контррейку. Минимизирует неравенства контрреек и уплотняет места прокола мембраны гвоздем.



Рулон	40 мм x 25 пм
Температура применения	>5°C
Коробка	15 рулонов
Поддон	270 рулонов

SUPERNOVA FIX

Односторонняя лента для склеивания и ремонта кровельных мембран, изоляционных и кровельных пленок. Соединяется также с элементами из дерева, металла и бетона.



Рулон	50 мм x 25 пм
Температура применения	>5°C
Коробка	12 рулонов
Поддон	720 рулонов

SUPERNOVA MIX


Двухсторонняя лента для склеивания кровельных мембран, пароизоляционных, строительных и кровельных пленок. Используется для склеивания и соединения мембран и ковельных пленок.



Рулон	20 мм x 25 пм
Температура применения	>5°C
Коробка	12 рулонов
Поддон	1080 рулонов

SUPERNOVA GRID

Вентиляционная решетка свеса используется для защиты вентиляционных отверстий в фасадах зданий и районе свеса крыши. Применяется в качестве защиты вентиляционных щелей в фасадах зданий, а также в районе свеса крыши.



Размер	80 мм; 100 мм x 5 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Коробка	24 штуки
Поддон	720 штук

SUPERNOVA GRID VENT

Элемент применяемый в качестве вентиляции района свеса в скатных крышах. Используется для защиты района свеса крыши от птиц, грызунов, надувания листьев и других загрязнений.



Размер	32 мм x 1 пм
Доступный цвет RAL	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Поддон	100 штук
Поддон	1000 штук

SUPERNOVA ROOFIX


Односторонняя лента для склеивания и ремонта кровельных мембран. Идеально склеивает мембраны на закладках и ремонтирует повреждения (расторжения, разрезы, отверстия).



Рулон	50 мм x 25 пм
Температура применения	>5°C
Коробка	12 рулонов
Поддон	720 рулонов

SUPERNOVA ALUFIX

Односторонняя металлизированная лента для склеивания и ремонта алюминиевых пленок, строительных элементов изготовленных из алюминия или металлизированных слоем алюминия.



Рулон	50 мм x 50 пм
Температура применения	od 5°C
Коробка	36 рулонов
Поддон	1296 рулонов

SUPERNOVA BUTYLO

Двухсторонняя лента предназначена для склеивания и уплотнения пароизоляционных и кровельных пленок, мембран, фундаментных пленок и других строительных материалов.




Рулон	15 мм x 25 пм
Температура применения	>5°C
Коробка	16 рулонов
Поддон	480 рулонов

*под заказ

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ЦВЕТА RAL


RAL 8004

КИРПИЧНЫЙ



RAL 8017

КОРИЧНЕВЫЙ



RAL 8019

КОРИЧНЕВЫЙ



RAL 9005

ЧЕРНЫЙ



RAL 7021

АНТРАЦИТОВЫЙ



RAL 8015

КАШТАНОВЫЙ



RAL 3011

ВИШНЕВЫЙ



CU

МЕДНОЙ



Действительные цвета аксессуаров могут отличаться от представленных выше образцов.

